

EzTemp11

DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Display Duplo: 23mm x 20mm;
- Capacidade de Registro: 64000 conjuntos;
- Indicação de Bateria Fraca;
- Tempo de Desligamento da Tela: 10s;
- Ambiente:
 - Operação: -30°C ~ 70°C;
 - Umidade Relativa: <99% não-condensando
 - Armazenamento: - 50°C ~ 70°C com a bateria removida.
- Intervalo de Registro: 10s ~ 24h;
- Exportação de Dados: Visualizar e exportar dados no PC, assim como no aplicativo para smartphone (Android);
- Alimentação: 1 x CR2032;
- Tempo de Funcionamento: 140 dias em um intervalo de teste de 15 minutos (temperatura de 25°C).
- Dimensões: 105 (A) x 38 (L) x 14 (P)mm;
- Peso: Aprox. 32g (incluindo bateria);
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.



APLICAÇÕES

O EzTemp11 é um registrador de dados USB-C projetado para o monitoramento de temperatura e umidade de alta precisão e baixo consumo de energia. Ele possui grande capacidade de armazenamento, salvamento automático de dados, transmissão via USB-C, exibição de tempo e exportação de relatórios em formato PDF, atendendo as demandas de medições de longo prazo. Pode ser conectado a computadores através da interface Tipo C, permitindo a análise e exportação de dados pelo software no PC, tornando o processo mais prático e acessível.

GERAL

A precisão é dada como $\pm$ (% da leitura + número de dígitos menos significativos) para - 30 ~ 70°C se não especificado de outra forma. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100

São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



TEMPERATURA

- Faixa: -30°C ~ 70°C;
- Precisão: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$;
- Resolução: 0,1 °C.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.)
2. Suporte (1 un.);
3. Parafuso (2 un.).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.


Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL);

UMIDADE RELATIVA

- Faixa: 0 ~ 99,9% UR;
- Precisão: $\pm 2,5\%$ UR;
- Resolução: 0,1% UR.

SOFTWARE

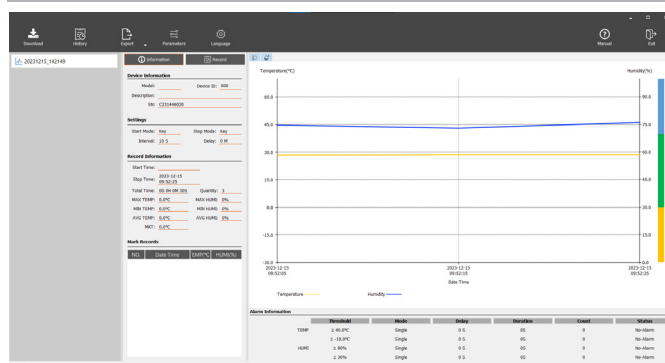

- Compatibilidade: Windows 7/10/11.

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Revisão: 04
Emissão: 06/11/2024

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860
FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444
FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

