

MTV-120

CÂMERA TERMOVISORA

CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD TFT 2,8";
- Faixa de Temperatura: -10°C ~ 400°C;
- Grau de Proteção: IP65;
- Emissividade ajustável;
- Resolução do Display: 320 x 240 pixels;
- Autodesligamento;
- Alarme de Temperatura Alta e Baixa;
- Modo de Medição: Ponto Central, Rastreamento de alta Temperatura e ROI (area de interesse);
- Paleta de Cores: Vermelho Ferro, Arco-íris, Branco Quente, Vermelho Quente, Preto Quente;
- Modos de Imagem: Fusão de Imagem, Imagem Visual e Imagem Térmica;
- Data e Hora;
- Brilho de Tela Ajustável: Alto, médio e baixo;
- Armazenamento de Imagens: Cartão Micro SD;
- Resistente a Impacto: Queda de até 2 metros;
- Interface USB Tipo-C;
- Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F);
- Temperatura e Umidade de Operação:
0°C~50°C (32°F~122°F);
<90% UR (sem condensação);
- Altitude: ≤2000 metros;
- Alimentação: Bateria recarregável de íon-lítio 3,6V / 5000mAh;
- Duração da Bateria: ≥6 horas;
- Tempo de Carregamento: ≤5 horas;
- Dimensões: 236(A) x 75,5(L) x 86 (P)mm;
- Peso: Aproximadamente 500g;
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.



APLICAÇÕES

O termovisor é uma câmera de visão térmica microprocessada muito utilizada na identificação de falhas e componentes com problemas de aquecimento, tanto em ambientes elétricos quanto mecânicos, auxiliando na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas. Ele adota um detector UFPA para garantir excelente resolução infravermelha e uma rica variedade de modos de paleta. Também possui funções de luz visual, alarme sonoro e transmissão de imagem em tempo real via USB.

GERAL

A precisão é dada como $\pm$ (% da leitura) para 0°C~50°C se não especificado de outra forma e umidade relativa <90%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100

São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Sensor: UFPA;
- Emissividade Ajustável: 0,01 ~ 0,99 em passos de 0,01;
- Resposta Espectral: $8\mu\text{m} \sim 14\mu\text{m}$;
- Sensibilidade Térmica (NETD): $\leq 60\text{mK}$;
- Formato da Imagem: BMP;
- Tamanho do Pixel: $17\mu\text{m}$;
- Tempo de Resposta: $\leq 500\text{ms}$;
- Imagem Visual:
 - Resolução da Imagem Visual: 640×480 pixels;
 - Campo de Visão (FOV): 81° ;
- Imagem Térmica:
 - Resolução: 10.800 pixels (120×90);
 - Campo de Visão (FOV): 50° (H) $\times$ 38° (V);
- Resolução Espacial (IFOV): 7.3mrad ;
- Taxa de Quadros: $\leq 25\text{Hz}$;
- Especificação do carregador: 5V/2A;
- Taxa de Fusão da Imagem:
 - 0% (Imagem Visual Pura);
 - 25%, 50%, 75%;
 - 100% (Imagem Termica Pura).

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.)
2. Cabo USB tipo C (1 un.)
3. Cartão Micro SD 16GB.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Certificado de calibração (OPCIONAL);

TEMPERATURA

- Faixas: $-10^\circ\text{C} \sim 400^\circ\text{C}$;
- Precisão: $\pm 2.0^\circ\text{C}$ ou $\pm 2\%$ (para emissividade de 0,95);
- Resolução: 0.1°C ;
- Distância de Medição: 50cm;
- É possível realizar leituras de até -25°C , porém as especificações de precisão são válidas para as faixas de $-10^\circ\text{C} \sim 400^\circ\text{C}$. Valores abaixo de -10°C são apenas para referência.

SOFTWARE

- Idioma: Inglês;
- Compatibilidade: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10;
- Requisitos Mínimos:
 - Frequência da CPU de 1GHz ou superior;
 - 1GB de memória ou superior;
 - Disco rígido com 2 GB de espaço livre ou superior;
 - USB 2.0/3.0;
- Funções Disponíveis: Medição de temperatura, opção de unidade de temperatura, opção de paleta de cores, alarme de temperatura alta / baixa, temperatura mínima, temperatura máxima, informação de emissividade, transmissão de imagem em tempo real via USB e visualização de dados da memória via USB;
- Arquivos:
 - Armazenamento de Imagem: BMP;
 - Saída de Relatório: PDF;
- Impressão: Arquivo PDF.
- Disponível para Download em: https://mega.nz/file/lBwkRIIT#7dwUUORHYNjfvQ82iBi992NdcEnSK-s1NSlke_D78G4

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100

São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte

89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês

30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550




www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS




DETALHES DO SOFTWARE


- Interface: Galeria;

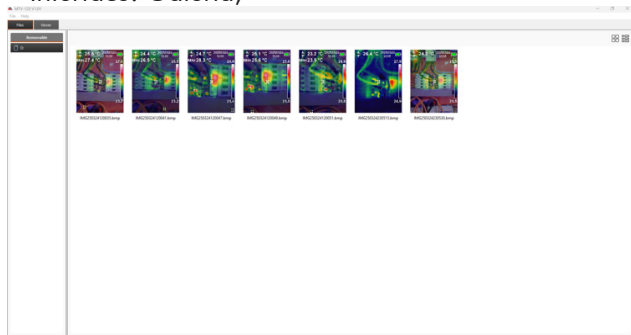


- Interface: Exibição;

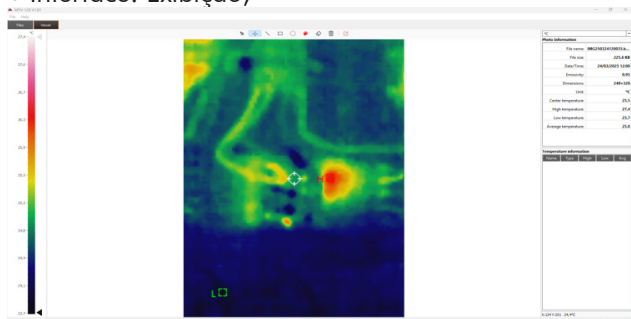

- Interface: Unidade de Disco;

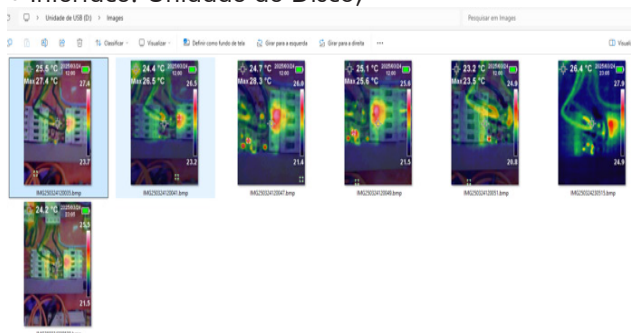


- Interface: Exibição em Tempo Real via USB;

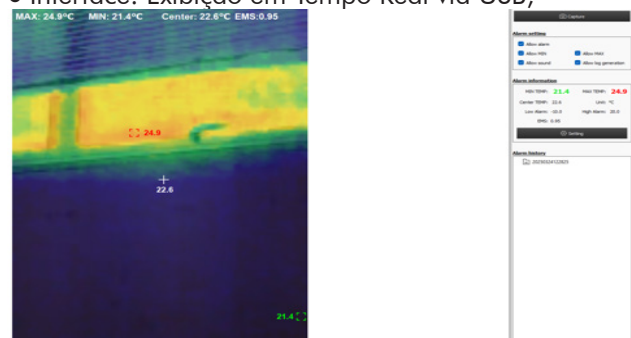

DETALHES DO SOFTWARE

- Ferramentas: Marcações e Escala Isotermica;

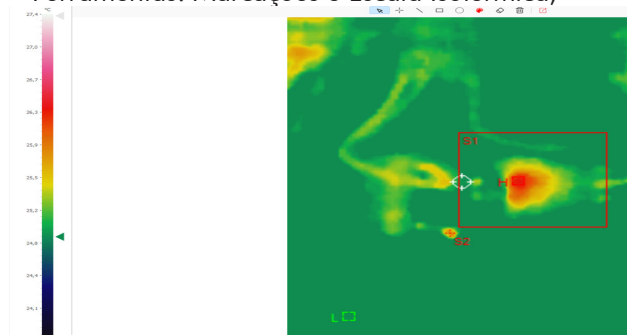


- Ferramentas: Informações;

Photo Information				
File name:	IMG250324120035.b...			
File size:	225.6 KB			
Date/Time:	24/03/2025 12:00			
Emissivity:	0.95			
Dimensions:	240x320			
Unit:	°C			
Center temperature:	25.5			
High temperature:	27.4			
Low temperature:	23.7			
Average temperature:	25.0			

- Ferramentas: Relatório;

Relatório

Photo Information			
Date/Time:	24/03/2025 12:00		
File name:	IMG250324120035.bmp		
File size:	225.6 KB		
Dimensions:	240x320		
Emissivity:	0.95		
Unit:	°C		
Center temperature:	25.5	Average temperature:	25.0
High temperature:	27.4	Low temperature:	23.7



ROI e Ponto				
Name	Type	High	Low	Avg
S1	Rect	27.4	24.2	25.5
S2	Dot	26.8	26.8	26.8

*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Revisão: 04
Emissão: 16/04/2025

MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860
FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444
FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipa.com.br ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

